



Die Lösung macht den Unterschied.

Produkt H2000 | WICOSEAL 300 grün

Produktnummer
H2000

Artikelbezeichnung
WICOSEAL 300 grün

Hersteller
WiCo Wichmann, Otto & Cie GmbH + Co. KG

Produkt
Material: Mit synthetischen Fasern gebundener Kautschuk
Farbe: grün

Technische Spezifikation

Kompressibilität nach ASTM F 36 J
7 – 15 %

Rückfederung nach ASTM F 36 J
> 45 %

Dichte
1,85 g/cm³

Querzugfestigkeit nach ASTM F 152
8 MPa


Dichtheit nach DIN 3535-6
> 1 cm³/min

Dickenquellung nach ASTM F 146
Öl Nr. 3: < 15 % (5 h / 150 °C)
Treibstoff B: < 15 % (5 h / 23 °C)

Beschreibung

Die universelle Dichtung für viele Anwendungen, Dichtungsmaterial für Flüssigkeiten und Dampf mit niederem Druck und Temperatur. Beständig gegen Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien

pT-Diagramm

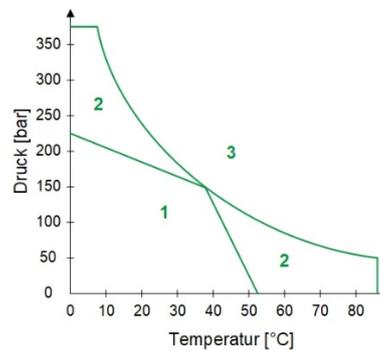

1. In diesem Entscheidungsfeld ist eine anwendungstechnische Überprüfung in der Regel nicht erforderlich
2. In diesem Entscheidungsfeld empfehlen wir eine anwendungstechnische Überprüfung
3. In diesem Entscheidungsfeld ist eine anwendungstechnische Überprüfung grundsätzlich erforderlich

Anmerkungen:

März 2021

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und Fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ±25 % schwanken.