



Die Lösung macht den Unterschied.

Produkt Z3020 | CR Zellkautschuk schwarz

Produktnummer

Z3020

Artikelbezeichnung

CR Zellkautschuk schwarz

Hersteller

WiCo Wichmann, Otto & Cie GmbH + Co. KG

Produkt

Ausführung: ohne oder einseitig Selbstklebend als Montagehilfe

Farbe: schwarz

Beschaffenheit: geschlossenzellig

Beschreibung

Geschäumte CR-Qualität, Widerstandsfähig gegen Öle und Fette, schwer entflammbar

Technische Spezifikation

Werkstoff

CR/NBR

Rohdichte nach DIN EN ISO 845

150 kg/m³

Zugfestigkeit nach ASTM D 412

1,27 MPa

Bruchdehnung nach ASTM D 412

250 %

Weiterreifestigkeit nach ASTM D 624

0,43 N/mm

Wasseraufnahme nach ASTM D 1056

< 5 %

Prüfung zur Brennbarkeit nach UL94

Flammwidrigkeit: HF1 von 2 bis 8 mm

Gelbe Karte: VO von 8 bis 40 mm

Reaktionsklasse auf Feuer

M3


Rauchklasse

F3

Einsatztemperaturbereich

-40/+100 °C

Beständigkeit

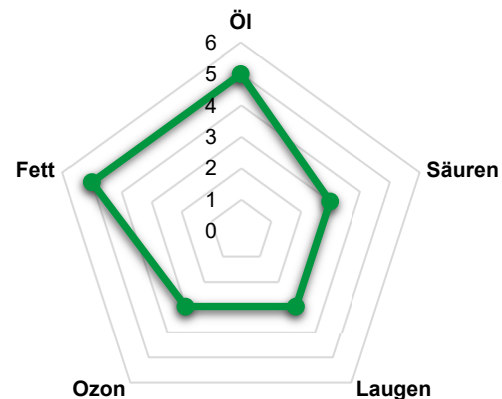

6: ausgezeichnet; 5: sehr gut; 4: gut; 3: beständig; 2: bedingt best.; 1 nicht best.

Anmerkungen:

Mai 2021

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und Fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ± 25 % schwanken.