



Die Lösung macht den Unterschied.

Produkt Z6302 | WiPUR Fireflex anthrazit

Produktnummer

Z6302

Artikelbezeichnung

WiPUR Fireflex anthrazit

Hersteller

WiCo Wichmann, Otto & Cie GmbH + Co. KG

Produkt

Ausführung: ohne oder einseitig Selbstklebend als Montagehilfe
Farbe: anthrazit

Beschreibung

Sehr feine zellige Porenstruktur und extrem gute Feder- und Dämpfungseigenschaften

Technische Spezifikation

Werkstoff

PUR-Polyester

Rohdichte nach DIN EN ISO 845

27 - 30 kg/m³

Zugfestigkeit nach ISO 1798

0,11 MPa

Bruchdehnung nach ISO 1798

160 %

Stauchhärte nach ISO 3386-1

2,6 – 3,6 kPa (40 % Verformung)

Druckverformungsrest nach ISO 1856

5 % (22 h / 70 °C / 50 %)


Prüfung zur Brennbarkeit nach UL94

Entflammbarkeit: HF1

Einsatztemperaturbereich

-40/+120 °C

Beständigkeit

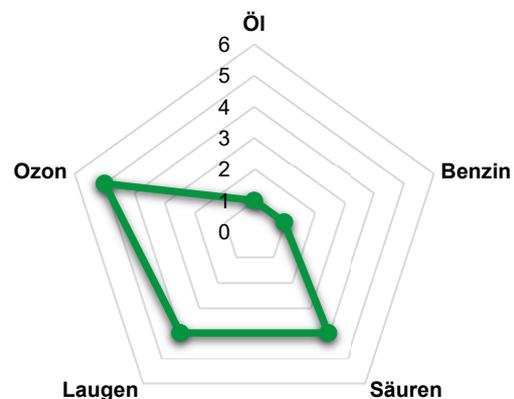

6: ausgezeichnet; 5: sehr gut; 4: gut; 3: beständig; 2: bedingt best.; 1 nicht best.

Anmerkungen:

Mai 2021

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und Fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ± 25 % schwanken.