


WILASTO PLUS

Die Schneepflügeleiste für mittlere Beanspruchung

WILASTO PLUS ist ein abriebfesten SBR Kautschuk und eignet sich hervorragend für die Schneeräumung von kurzen Straßen in Städte und Gemeinden. Aufgrund der 3-4 reißfesten EP Gewebereinlagen, kann eine deutlich längere Standzeit, als die Qualität WILASTO, erzielt werden. WILASTO PLUS hat ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

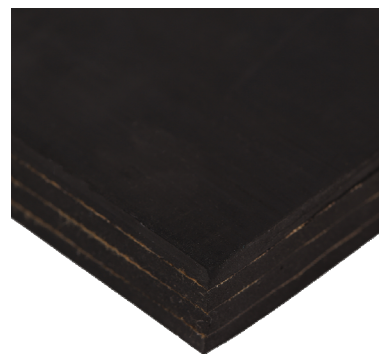

< 100 mm³

hohe Abriebfestigkeit

Produktinformationen

Farbe:	schwarz
Material:	SBR Verschleiß mit EP Gewebereinlagen
Materialdicke:	10, 15, 20, 25, 50mm
Lieferform:	Leisten, Zuschnitte und Platten

Stand: August 2014

Technische Daten

Raumgewicht:		ca. 1200 kg/m ³
Härte:	DIN 53505	ca. 75±5° Shore A
Zugfestigkeit:	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798	≥ 32 N/mm ²
Reißdehnung:	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798	≥ 400 %
Rückprall-Elastizität:	DIN 53512	≥ 35 %
Abrieb:	DIN 53516	< 100 mm ³
Temperaturbeständigkeit:		-40 bis +80°C

Beständigkeit

Öle	gut
Salze	sehr gut
Witterung	gut
Verrottung	gut

Anmerkung

WILASTO PLUS Schneepflügeleisten werden aus abriebfesten SBR Kautschuk hergestellt und 3-4 reißfeste EP Gewebereinlagen eingearbeitet. Durch diese Einlagen wird der Abrieb verringert und die Haltbarkeit, auch bei stärkerer und häufiger Beanspruchung, deutlich erhöht. Ebenso verringern die Einlagen ein zu starkes Wegknicken der Leisten, dass sorgt für ein langfristig gutes Räumbild auch bei langfristiger Verwendung. WILASTO PLUS Schneepflügeleisten sind für mittlere Beanspruchung geeignet und stellen ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis bei vielen Anwendungsbereichen dar.

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und Fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ± 25 % schwanken.