



Die Lösung macht den Unterschied.

Produkt Z0722 | EPDM Zellkautschuk grau Plattenware

Produktnummer

Z0722

Artikelbezeichnung

EPDM Zellkautschuk grau Plattenware

Hersteller

WiCo Wichmann, Otto & Cie GmbH + Co. KG

Produkt

Ausführung: ohne oder einseitig Selbstklebend als Montagehilfe

Farbe: grau

Beschaffenheit: geschlossenzellig

Beschreibung

Geschäumte EPDM-Qualität, Widerstandsfähig gegen Witterung und Ozon, sowie Säuren und Laugen

Technische Spezifikation

Werkstoff

EPDM

Rohdichte nach DIN EN ISO 845

140 kg/m³

Zugfestigkeit nach ASTM D 412

0,6 MPa

Bruchdehnung nach ASTM D 412

150 %

Lineare Schrumpfung bei Raumtemperatur

< 2 %

Stauchhärte nach ASTM D 1056

50 - 60 kPa

Druckverformungsrest nach ASTM D 1056

30 % (22 h / 23 °C)


Wasseraufnahme nach ASTM D 1056

< 3 %

Einsatztemperaturbereich

-30/+80 °C

Beständigkeit

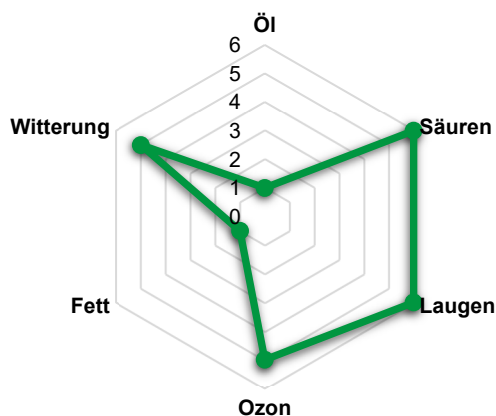

6: ausgezeichnet; 5: sehr gut; 4: gut; 3: beständig; 2: bedingt best.; 1 nicht best.

Anmerkungen:

Mai 2021

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und Fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ±25 % schwanken.