



Die Lösung macht den Unterschied.

Produkt Z6323 | PUR-Schaum anthrazit RG30

Produktnummer

Z6323

Artikelbezeichnung

PUR-Schaum anthrazit RG30

Hersteller

WiCo Wichmann, Otto & Cie GmbH + Co. KG

Produkt

Ausführung: ohne oder einseitig Selbstklebend als Montagehilfe
Farbe: anthrazit

Beschreibung

Sehr feine zellige Porenstruktur und extrem gute Feder- und Dämpfungseigenschaften

Technische Spezifikation

Werkstoff

PUR-Polyester

Rohdichte nach DIN EN ISO 845

28 kg/m³

Zugfestigkeit nach ISO 1798

0,09 MPa

Bruchdehnung nach ISO 1798

190 %

Stauchhärte nach ISO 3386-1

3,6 kPa (40 % Verformung)

Druckverformungsrest nach ISO 1856

6 % (22 h / 70 °C / 50 %)


Brandverhalten

Erfüllt FMVSS 302

Einsatztemperaturbereich

-40/+120 °C

Beständigkeit

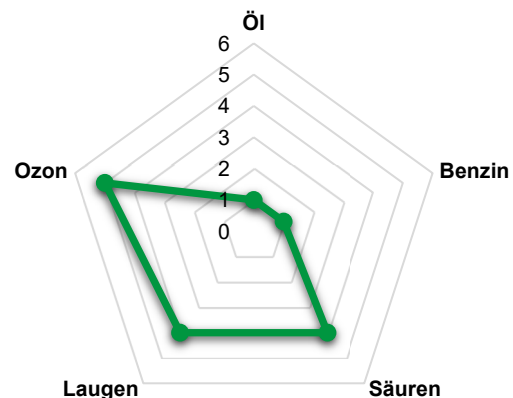

6: ausgezeichnet; 5: sehr gut; 4: gut; 3: beständig; 2: bedingt best.; 1 nicht best.

Anmerkungen:

Mai 2021

Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und Fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ± 25 % schwanken.